シングルレバー混合栓
（ワンホール型）

JL102MN-9NL2
JL102MK-9NL2 寒
JL102MN-9NY2（タンクレス仕様）
JL102MK-9NY2 寒（タンクレス仕様）

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。

受注生産品です。納期は弊社担当まで
お問い合わせください。

【タンクレス仕様の施工例】

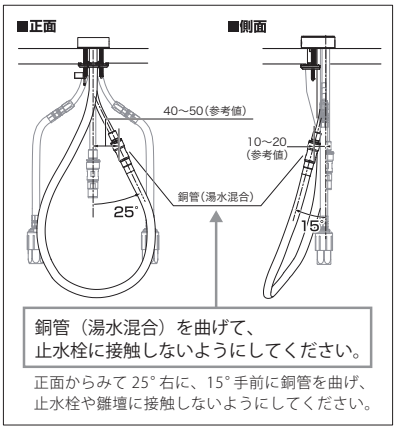

銅管（湯水混合）を曲げて、
止水栓に接触しないようにしてください。

正面からみて 25° 右に、15° 手前に銅管を曲げ、
止水栓や雛壇に接触しないようにしてください。

（単位：mm）

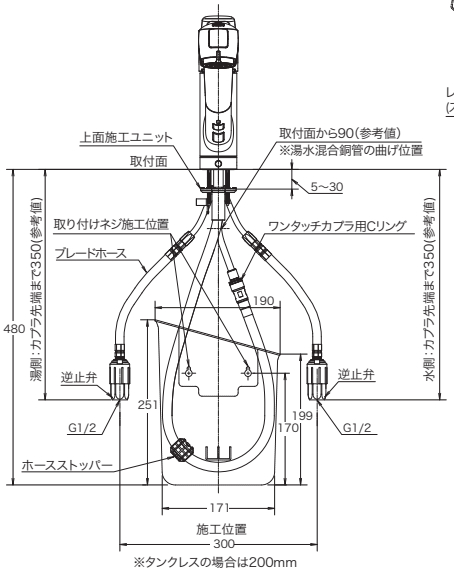

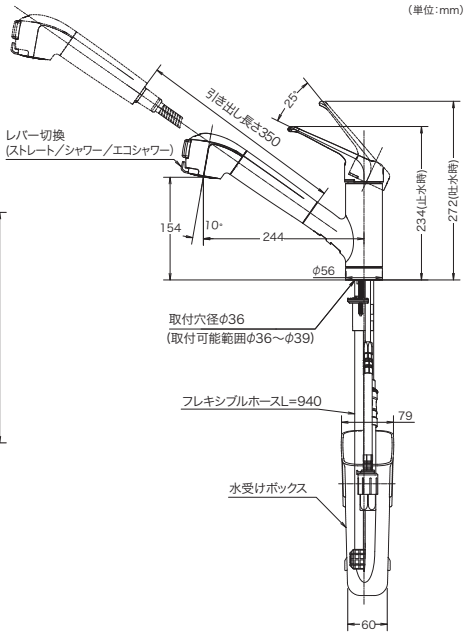



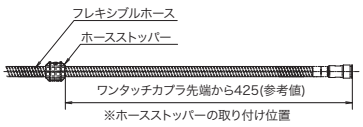

【壁出し水栓】

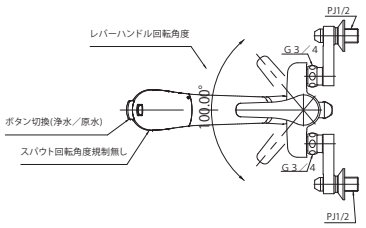

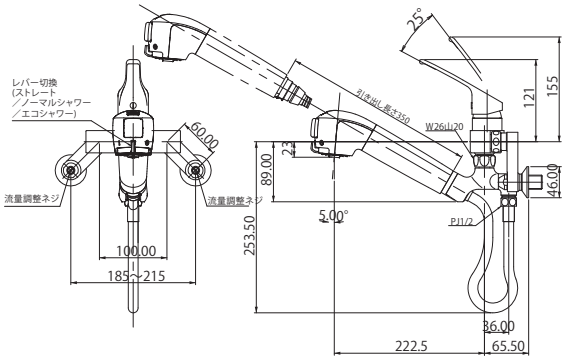

【単水栓】

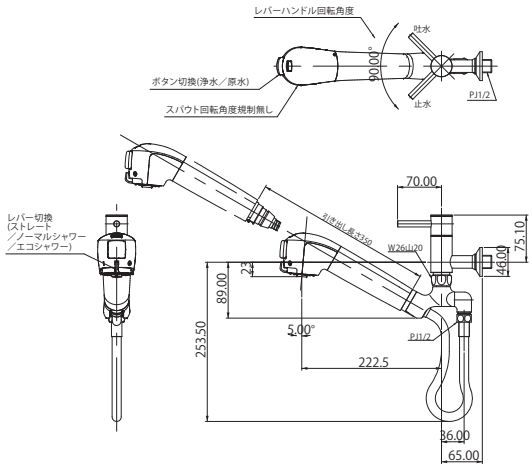
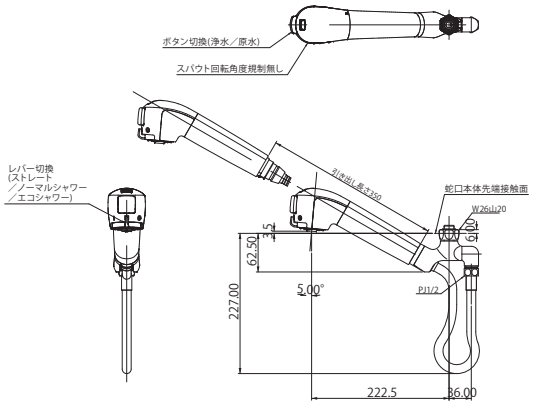
【取替スパウト】